

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® CEM en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.80.48.465.1**

EAN: 7611614144443

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 48

Ouverture de clé: 65/66 mm

Valeur de mesure H: 69 mm

Longueur du filetage L: 15 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 43 mm

Plage de serrage max.: 46.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

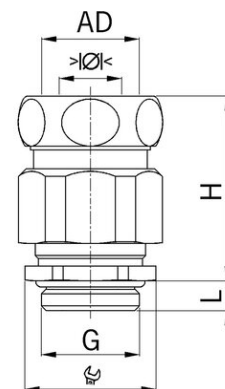

UK
CA



Instructions de montage



Données de planification