

## Fiche technique du produit:

# AGRO Adaptateur Progress® laiton avec presse-étoupe CEM intégré

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1165.80.10.060**

EAN: 7611614141954

Expédition: 50

Groupe de prix: 520

### Dimensions / Forme


Ouverture de clé: 13 mm

Valeur de mesure H: 32 mm

Filetage extérieur: M10x1.5

Filetage intérieur: M10x1.5

Longueur du filetage L: 10 mm

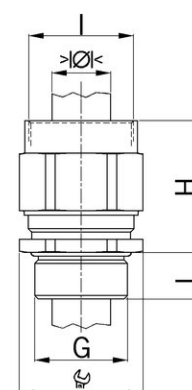

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 4 mm

Plage de serrage max.: 6 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

### Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Type de produit: Adaptateur

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui



Instructions de montage



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |