

## Produktdatenblatt:

# AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1165.80.12.060**

**E-Nr.:** 126648310

**EAN:** 7611614141961

**Versand:** 50

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Schlüsselweite: | 15 mm   |
| Masswert H:     | 34 mm   |
| Gewinde außen:  | M12x1.5 |
| Gewinde innen:  | M12x1.5 |
| Gewindelänge L: | 10 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 4.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 6 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Sicherheit / Eigenschaften


|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                             |
| Gewindelänge:  | lang                                                                                                 |
| Produktart:    | Adapter                                                                                              |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

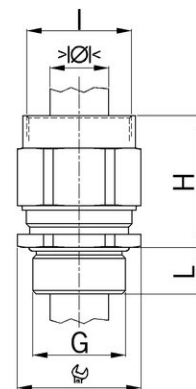

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |