

Fiche technique du produit:

Adaptateur AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupes CEM intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1165.80.12.060**

E-No 126648310

EAN: 7611614141961

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Ouverture de clé:	15 mm
Valeur de mesure H:	34 mm
Filetage extérieur:	M12x1.5
Filetage intérieur:	M12x1.5
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	4.5 mm
Plage de serrage max.:	6 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----


Équipement

Caractéristiques:	Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe
-------------------	---

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long
Type de produit:	Adaptateur

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
VDE:	Oui

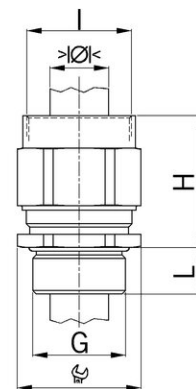

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C