

Fiche technique du produit:

Adaptateur AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupes CEM intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1165.80.12.075**

EAN: 7611614141978

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Ouverture de clé:	15 mm
Valeur de mesure H:	34 mm
Filetage extérieur:	M12x1.5
Filetage intérieur:	M12x1.5
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	6 mm
Plage de serrage max.:	7.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----

Équipement

Caractéristiques:	Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe
-------------------	--


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long
Type de produit:	Adaptateur

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
---------------------------------	--------

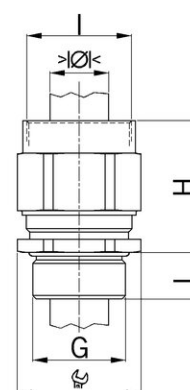

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C