

Productgegevensblad:

AGRO-adapter Progress® messing met geïntegreerde EMC-kabelwartel

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Kombi EMC

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1165.80.20.140**

EAN: 7611614142234

Verpakkinghoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Sleutelwijdte: 24 mm

Afmeting H: 40 mm

Buiten schroefdraad: M20x1.5

Binnendraad: M20x1.5

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 11 mm

Klembereik max.: 14 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

Producttype: Adapter


Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

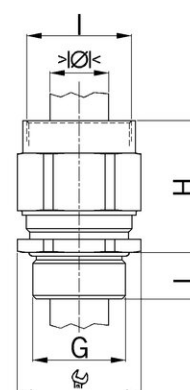

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

100 °C