

## Produktdatenblatt:

# AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1165.80.25.160**

**EAN:** 7611614142258

**Versand:** 25

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Schlüsselweite: | 30 mm   |
| Masswert H:     | 46 mm   |
| Gewinde außen:  | M25x1.5 |
| Gewinde innen:  | M25x1.5 |
| Gewindelänge L: | 11 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 13 mm               |
| Klemmbereich max.: | 16 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |
| Produktart:   | Adapter  |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|

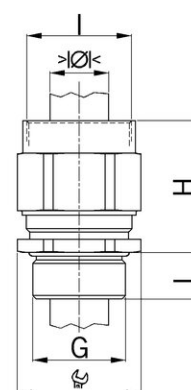

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C

---