

## Scheda tecnica del prodotto:

# Adattatore ottone nichelato con premistoppa CEM Progress® integrato

## Filetto di raccordo lungo metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:** **1165.80.40.285**

E-No: 126648810

EAN: 7611614142357

Spedizione: 10

### Dimensioni / Forma

Apertura chiave: 46 mm

Valore di misura H: 51 mm

Filetto esterno: M40x1.5

Filetto interno: M40x1.5

Lunghezza filettatura L: 13 mm

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 24 mm

Campo di serraggio max.: 28.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

### Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

### Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: metrico


Lunghezza filettatura: lungo

Tipo di prodotto: Adattatore

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

VDE: Sì

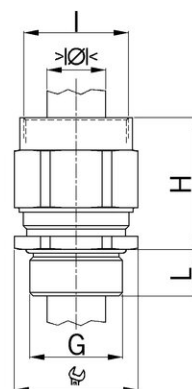

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |