

Fiche technique du produit:

AGRO Adaptateur Progress® laiton avec presse-étoupe CEM intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1165.80.40.320**

EAN: 7611614142364

Expédition: 5

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme


Ouverture de clé: 46 mm

Valeur de mesure H: 51 mm

Filetage extérieur: M40x1.5

Filetage intérieur: M40x1.5

Longueur du filetage L: 13 mm

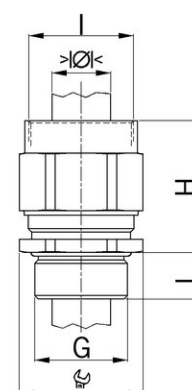

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 28.5 mm

Plage de serrage max.: 32 mm

technique de serrage: Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Type de produit: Adaptateur

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C