

Productgegevensblad:

AGRO-adapter Progress® messing met geïntegreerde EMC-kabelwartel

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Kombi EMC

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1165.80.40.285**

EAN: 7611614142357

Verpakkinghoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Sleutelwijdte:	46 mm
Afmeting H:	51 mm
Buiten schroefdraad:	M40x1.5
Binnendraad:	M40x1.5
Schroefdraadlengte L:	13 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	24 mm
Klembereik max.:	28.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC):	Ja
-------------------------------	----

Uitrusting

Eigenschappen:	Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk
----------------	---


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang
Producttype:	Adapter

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
---------------------------	--------

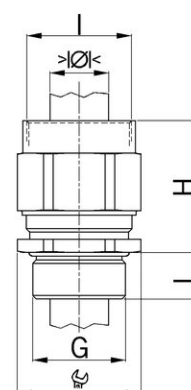

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

100 °C