

## Productgegevensblad:

# AGRO-adapter Progress® messing met geïntegreerde EMC-kabelwartel

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS Kombi EMC

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **1165.80.40.320**

**EAN:** 7611614142364

**Verpakkinghoeveelheid:** 5

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Sleutelwijdte:        | 46 mm   |
| Afmeting H:           | 51 mm   |
| Buiten schroefdraad:  | M40x1.5 |
| Binnendraad:          | M40x1.5 |
| Schroefdraadlengte L: | 13 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 28.5 mm            |
| Klembereik max.: | 32 mm              |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Veiligheid / Eigenschappen

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Afgeschermd uitvoering (EMC): | Ja |
|-------------------------------|----|

### Uitrusting

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschappen: | Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |
| Producttype:        | Adapter  |

### Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| VDE:                | Ja   |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
|---------------------------|--------|

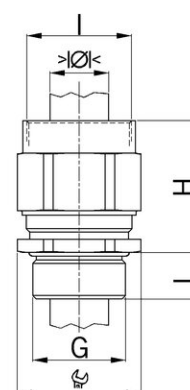

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

## Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

100 °C