

Scheda tecnica del prodotto:

Adattatore ottone nichelato con premistoppa CEM Progress® integrato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1165.80.50.370**

E-No: 126648910

EAN: 7611614142371

Spedizione: 5

Dimensioni / Forma

Apertura chiave:	55 mm
Valore di misura H:	55 mm
Filetto esterno:	M50x1.5
Filetto interno:	M50x1.5
Lunghezza filettatura L:	14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	33 mm
Campo di serraggio max.:	37 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM):	Si
---------------------------	----


Dotazione

Caratteristiche:	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
------------------	---

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo
Tipo di prodotto:	Adattatore

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
VDE:	Si

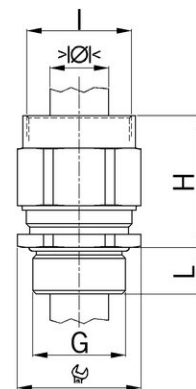

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C