

Produktdatenblatt:

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
 Gewinde aussen: Pg 9
 Gewinde innen: Pg 9
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 10.0 mm
 Schlüsselweite: 18 mm
 Masswert (H): 38 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

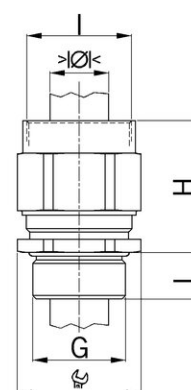

Artikel-Nr.: **GD 1165.80.09.100**

EAN: 7611614142029

Versand: 50

Maße / Form

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 38 mm

Gewinde außen: Pg 9

Gewinde innen: Pg 9

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 10 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	---

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang
Produktart:	Adapter

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C