

Scheda tecnica del prodotto:

Adattatore ottone nichelato con premistoppa CEM Progress® integrato

Filetto di raccordo lungo Pg

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1165.80.11.085**

EAN: 7611614142036

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

Apertura chiave: 21 mm

Valore di misura H: 38 mm

Filetto esterno: Pg 11

Filetto interno: Pg 11

Lunghezza filettatura L: 10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 5.5 mm

Campo di serraggio max.: 8.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Si

Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: Pg

Lunghezza filettatura: lungo

Tipo di prodotto: Adattatore


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

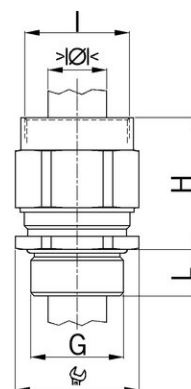

**UK
CA**



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione