

## Fiche technique du produit:

# AGRO Adaptateur Progress® laiton avec presse-étoupe CEM intégré

## Filet de raccordement Pg long

### Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1165.80.13.140**

EAN: 7611614142067

Expédition: 25

Groupe de prix: 520

### Dimensions / Forme

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 40 mm

Filetage extérieur: Pg 13

Filetage intérieur: Pg 13

Longueur du filetage L: 10 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 14 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

### Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long


Type de produit: Adaptateur

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

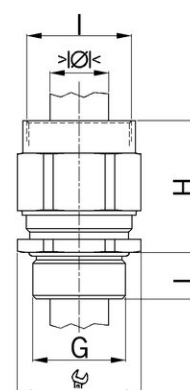

UK  
CA



Instructions de montage



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C