

## Produktdatenblatt:

# AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung


## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC  
 Details: Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Kontakthülse: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68  
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser  
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht  
 Gewinde außen: Pg 16  
 Gewinde innen: Pg 16  
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 14.0 mm  
 Schlüsselweite: 24 mm  
 Masswert (H): 41 mm  
 Gewindelänge (L): 10 mm

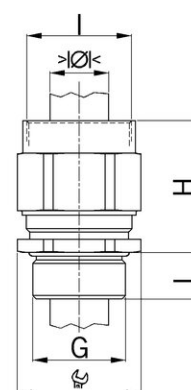

Artikel-Nr.: **1165.80.16.140**

EAN: 7611614142081

Versand: 25

### Maße / Form

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 41 mm

Gewinde außen: Pg 16

Gewinde innen: Pg 16

Gewindelänge L: 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 14 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

UK  
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Sehr guter Schirmkontakt über die<br>Kontakthülse bei in der<br>Kabelverschraubung endendem<br>Schirmgeflecht |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Gewindeart:   | Pg      |
| Gewindelänge: | lang    |
| Produktart:   | Adapter |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |