

Produktdatenblatt:

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC
Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Kontakthülse: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde aussen: Pg 21
Gewinde innen: Pg 21
Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 19.0 mm
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 47 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

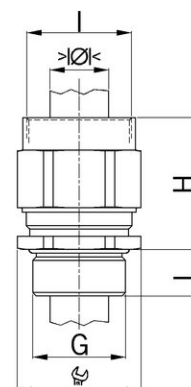

Artikel-Nr.: **1165.80.21.190**

EAN: 7611614142104

Versand: 10

Maße / Form

Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	47 mm
Gewinde außen:	Pg 21
Gewinde innen:	Pg 21
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	19 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	---

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang
Produktart:	Adapter

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C