

Fiche technique du produit:

AGRO Adaptateur Progress® laiton avec presse-étoupe CEM intégré

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1165.80.29.230
EAN:	7611614142111
Expédition:	10
Groupe de prix:	520

Dimensions / Forme

Ouverture de clé:	38/40 mm
Valeur de mesure H:	48 mm
Filetage extérieur:	Pg 29
Filetage intérieur:	Pg 29
Longueur du filetage L:	12 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	19 mm
Plage de serrage max.:	23 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----

Équipement

Caractéristiques:	Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe
-------------------	---


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long
Type de produit:	Adaptateur

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
---------------------------------	--------

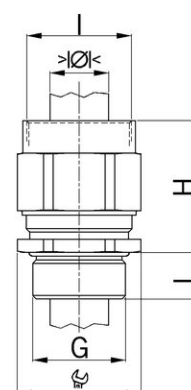

UK
CA



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C