

Fiche technique du produit:

AGRO Adaptateur Progress® laiton avec presse-étoupe CEM intégré

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1165.80.29.255**

EAN: 7611614142166

Expédition: 10

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Ouverture de clé: 38/40 mm

Valeur de mesure H: 48 mm

Filetage extérieur: Pg 29

Filetage intérieur: Pg 29

Longueur du filetage L: 12 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 23 mm

Plage de serrage max.: 25.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long


Type de produit: Adaptateur

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

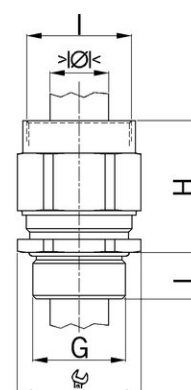

UK
CA



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C