

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte

Anschlussgewinde metrisch

· Passend zu ROHRflex® Wellenschlauch



Artikel-Nr.:	1165.84.20.15
EAN:	7611614219608
Versand:	25
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	34.5 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	2.5 mm
Klemmbereich max.:	10 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrationssichere Einführung.
----------------	---


Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (mit Rohrflex-Ringwellenschlauch)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	120 °C

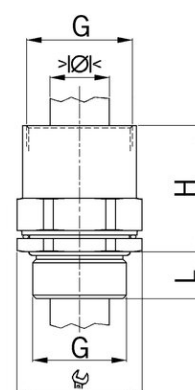

Montageanleitungen



Planungsdaten