

Fiche technique du produit:

AGRO Raccord combiné CEM pour tuyaux avec gaines tressées en cuivre

Filet de raccordement métrique

· Adapté au tuyau ondulé ROHRflex®



Réf. d'article : **1165.84.20.15**

EAN: 7611614219608

Expédition: 25

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 34.5 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 2.5 mm

Plage de serrage max.: 10 mm

technique de serrage: Technique de compression


Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Avec notre raccord combiné CEM, il est facilement possible de relier à la terre des gaines tressées. Une douille de contact garantit le contact de blindage optimum et résistant à l'arrachement et à l'extraction par vibration.

Type de filetage: métrique

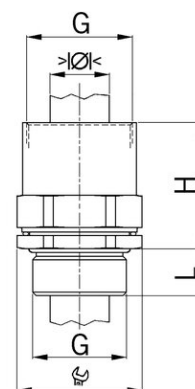

Instructions de montage



Données de planification

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Indice de protection avec condition: IP 68 (avec tuyau flexible annelé)

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 120 °C