

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per guaine CEM combinato AGRO per trecce di rame cave

Filetto di raccordo metrico

· Adatto per il tubo corrugato ROHRflex



Numero Ordine: **1165.84.20.15**

EAN: 7611614219608

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M20x1.5
Apertura chiave:	24 mm
Valore di misura H:	34.5 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	2.5 mm
Campo di serraggio max.:	10 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM):	Sì
---------------------------	----

Dotazione


Caratteristiche:	
Tipo di filettatura:	metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (con tubo flessibile ad anelli tubolari)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	120 °C

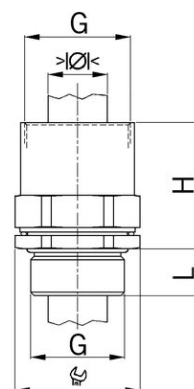

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione