

Productgegevensblad:

AGRO combi-EMC-slangwartels voor hol vlechtwerk van koper

AGRO combi-EMC-slangwartels voor hol vlechtwerk van koper

· Geschikt voor ROHRflex® geribde buis



Artikelnummer: **1165.84.20.15**

EAN: 7611614219608

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M20x1.5

Sleutelwijdte: 24 mm

Afmeting H: 34.5 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 2.5 mm

Klembereik max.: 10 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermdde uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Dankzij onze combi-EMC-slangwartel voor koperen hol vlechtwerk kan het vlechtwerk probleemloos naar de massa geleid worden. Een contacthuls garandeert een optimaal en uittrekbestendig schermcontact en tegelijk een trillingsveilige invoering.

Type schroefdraad: metrisch

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP68

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (met buisflexibele ringbuis)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 120 °C

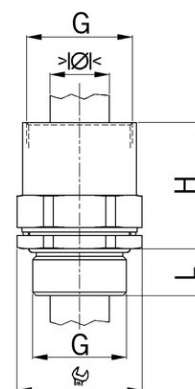

Montage-instructies



Planningsgegevens