

Fiche technique du produit:

## Raccord de tuyau CEM combiné AGRO pour tressages creux en cuivre

### Raccord de tuyau CEM combiné AGRO pour tressages creux en cuivre

· Adapté au tuyau ondulé ROHRflex®



Réf. d'article : **1165.84.20.15**

EAN: 7611614219608

Expédition: 25

#### Dimensions / Forme

Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 34.5 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

#### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 2.5 mm

Plage de serrage max.: 10 mm

technique de serrage: Technique de compression

#### Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

#### Équipement

Caractéristiques: Grâce à notre raccord de tuyau CEM combiné pour des tressages creux en cuivre, les tressages sont faciles à relier à la terre. Une douille de contact garantit un contact du blindage optimal et résistant à l'arrachement ainsi qu'une entrée résistante aux v

Type de filetage: métrique

#### Homologations / Certifications


Indice de protection: IP68

Indice de protection avec condition: IP 68 (avec tuyau flexible annelé)

#### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 120 °C

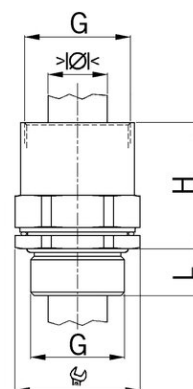

Instructions de montage



Données de planification