

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte

Anschlussgewinde metrisch

· Passend zu ROHRflex® Wellenschlauch



Artikel-Nr.: **1165.84.25.21**

EAN: 7611614219615

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 35.5 mm

Gewindelänge L: 11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5 mm

Klemmbereich max.: 16 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrations sichere Einführung.

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP68

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (mit Rohrflex-Ringwellenschlauch)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 120 °C

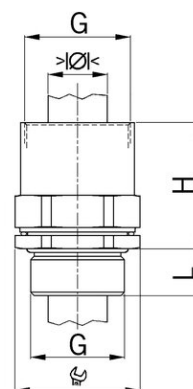

Montageanleitungen



Planungsdaten