

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte

## Anschlussgewinde metrisch

· Passend zu ROHRflex® Wellenschlauch



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1165.84.32.34</b> |
| EAN:                | 7611614219622        |
| Versand:            | 25                   |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 36 mm   |
| Masswert H:     | 36.5 mm |
| Gewindelänge L: | 13 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 12 mm               |
| Klemmbereich max.: | 20 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrations sichere Einführung. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|             |          |
|-------------|----------|
| Gewindeart: | metrisch |
|-------------|----------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart:               | IP68                                    |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (mit Rohrflex-Ringwellenschlauch) |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 120 °C |

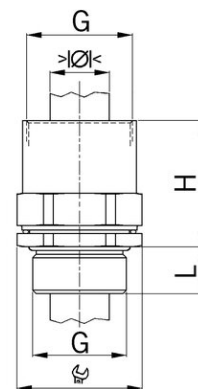

Montageanleitungen



Planungsdaten