

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte

Anschlussgewinde metrisch

· Passend zu ROHRflex® Wellenschlauch



Artikel-Nr.: **1165.84.32.34**

EAN: 7611614219622

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 36.5 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 12 mm

Klemmbereich max.: 20 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrations sichere Einführung.

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP68

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (mit Rohrflex-Ringwellenschlauch)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 120 °C

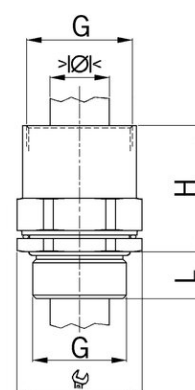

Montageanleitungen



Planungsdaten