

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau CEM combiné AGRO pour tressages creux en cuivre

Raccord de tuyau CEM combiné AGRO pour tressages creux en cuivre

· Adapté au tuyau ondulé ROHRflex®



Réf. d'article : **1165.84.32.34**

EAN: 7611614219622

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure H:	36.5 mm
Longueur du filetage L:	13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	12 mm
Plage de serrage max.:	20 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Grâce à notre raccord de tuyau CEM combiné pour des tressages creux en cuivre, les tressages sont faciles à relier à la terre. Une douille de contact garantit un contact du blindage optimal et résistant à l'arrachement ainsi qu'une entrée résistante aux v

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP68

Indice de protection avec condition: IP 68 (avec tuyau flexible annelé)

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 120 °C

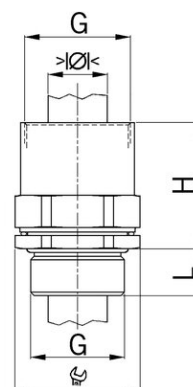

Instructions de montage



Données de planification