

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte

Anschlussgewinde metrisch

· Passend zu ROHRflex® Wellenschlauch



Artikel-Nr.: **1165.84.63.54**

EAN: 7611614219653

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70 mm

Masswert H: 49 mm

Gewindelänge L: 14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 25 mm

Klemmbereich max.: 45 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrations sichere Einführung.

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP68

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (mit Rohrflex-Ringwellenschlauch)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 120 °C

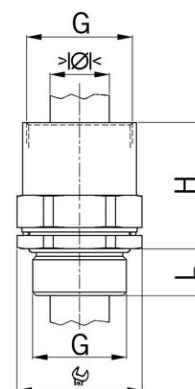

Montageanleitungen



Planungsdaten