

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® sintetico GFK

#### Filetto di raccordo metrico

#### Tipo di omologazione: Progress GFK

- Grigio scuro RAL 7001
- Inserto di tenuta in un pezzo unico



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1572.08.050</b> |
| E-No:                 | 121712118          |
| EAN:                  | 7611614136516      |
| Spedizione:           | 50                 |

#### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M8x1.0  |
| Apertura chiave:         | 12 mm   |
| Valore di misura H:      | 15.5 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 10 mm   |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 3.5 mm                    |
| Campo di serraggio max.:      | 5 mm                      |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

#### Dotazione


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Caratteristiche:     | senza alogeni |
| Tipo di filettatura: | metrico       |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
| VDE:                  | Sì   |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -30 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

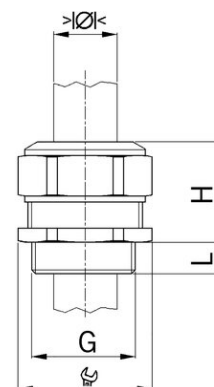

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione