

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® synthétique GFK

### Filet de raccordement métrique

#### Type d'homologation Progress GFK

- Noir RAL 9005
- Joint en une partie



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1540.08.035</b> |
| EAN:                    | 7611614135410      |
| Expédition:             | 50                 |
| Groupe de prix:         | 510                |

#### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M8x1.0  |
| Ouverture de clé:       | 12 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 15.5 mm |
| Longueur du filetage L: | 10 mm   |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 2.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 3.5 mm                   |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Caractéristiques: | sans halogène |
| Type de filetage: | métrique      |

#### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
| VDE:                  | Oui  |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

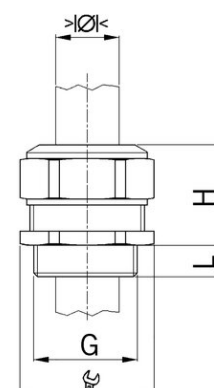

Instructions de montage



Certificats



Données de planification