

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress GFK

- Weiss RAL 9010
- Zweiteiliger Dichteinsatz



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1520.20</b> |
| E-Nr:               | 121747508      |
| EAN:                | 7611614135311  |
| Versand:            | 50             |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M20x1.5 |
| Schlüsselweite: | 27 mm   |
| Masswert H:     | 28 mm   |
| Gewindelänge L: | 13 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 11 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 15 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 11 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|                |             |
|----------------|-------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei |
| Gewindeart:    | metrisch    |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

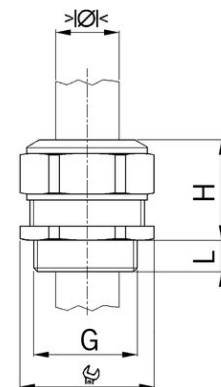

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten