

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® synthétique GFK

## Filet de raccordement métrique

### Type d'homologation Progress GFK

- Gris vert RAL 7009
- Joint en deux parties



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1570.25</b> |
| E-No                    | 121745608      |
| EAN:                    | 7611614135458  |
| Expédition:             | 25             |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M25x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 34 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 33 mm   |
| Longueur du filetage L: | 13 mm   |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 16 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 20.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 12.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 16 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Caractéristiques: | sans halogène |
| Type de filetage: | métrique      |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
| VDE:                  | Oui  |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

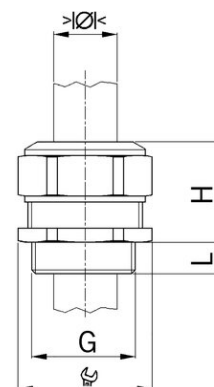

Instructions de montage



Certificats



Données de planification