

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Syntec® laiton avec technique lamellaire

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation SYNTEC MS

- Bague d'étanchéité en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg



Réf. d'article :	1045.20.080
EAN:	7611614230009
Expédition:	50
Groupe de prix:	550

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé:	22 mm
Valeur de mesure H:	25 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	3.5 mm
Plage de serrage max.:	8 mm
Plage de serrage UL:	5.7 - 8 mm
technique de serrage:	Technique à lamelles

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

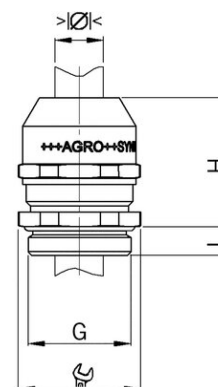

Instructions de montage



Certificats



Données de planification