

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- Nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1045.20.080</b> |
| E-Nr:               | 121222608          |
| EAN:                | 7611614230009      |
| Versand:            | 50                 |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M20x1.5 |
| Schlüsselweite: | 22 mm   |
| Masswert H:     | 25 mm   |
| Gewindelänge L: | 6 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Klemmbereich min.: | 3.5 mm          |
| Klemmbereich max.: | 8 mm            |
| Klemmbereich UL:   | 5.7 - 8 mm      |
| Klemmtechnik:      | Lamellentechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

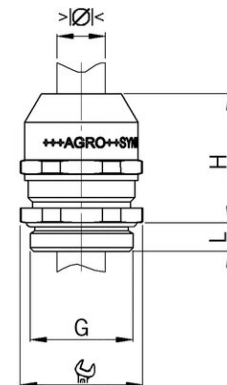

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten