

Productgegevensblad:

Syntec®-Kabelwartels, messing met lamellentechniek

Korte metrische stap

Type goedkeuring: SYNTEC MS

- Enkelvoudige dichtingsring
- Niet volledig geïsoleerd
- PG-aansluitschroefdraad

Artikelnummer:	1045.20.080
EAN:	7611614230009
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M20x1.5
Sleutelwijdte:	22 mm
Afmeting H:	25 mm
Schroefdraadlengte L:	6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	3.5 mm
Klembereik max.:	8 mm
Klembereik UL:	5.7 - 8 mm
Klemtechniek:	Lamellentechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

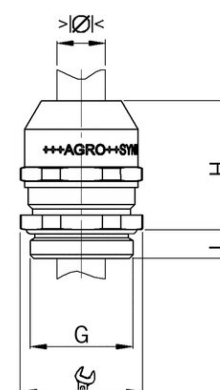

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens