

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg



Artikel-Nr.:	1045.20.130
EAN:	7611614229997
Versand:	50
Preisgruppe:	550

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	22 mm
Masswert H:	25 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	7 mm
Klemmbereich max.:	13 mm
Klemmbereich UL:	9.7 - 13 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

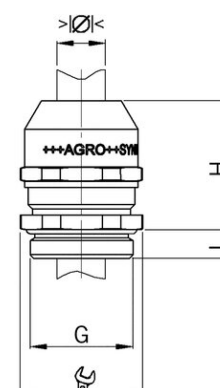

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten