

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Syntec® laiton avec technique lamellaire

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation SYNTEC MS

- Bague d'étanchéité en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg



Réf. d'article :	1045.25.170
EAN:	7611614230016
Expédition:	25
Groupe de prix:	550

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	28 mm
Valeur de mesure H:	31 mm
Longueur du filetage L:	7 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	10 mm
Plage de serrage max.:	17 mm
Plage de serrage UL:	14.2 - 17 mm
technique de serrage:	Technique à lamelles

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

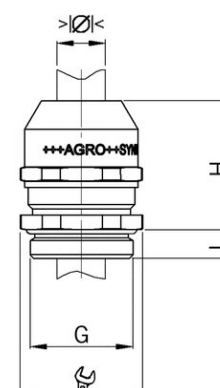

Instructions de montage



Certificats



Données de planification