

## Productgegevensblad:

# Syntec®-Kabelwartels, messing met lamellentechniek

## Korte metrische stap

### Type goedkeuring: SYNTEC MS

- Enkelvoudige dichtingsring
- Niet volledig geïsoleerd
- PG-aansluitschroefdraad



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer:          | 1045.40.230   |
| EAN:                    | 7611614230061 |
| Verpakkingshoeveelheid: | 10            |

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M40x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 46 mm   |
| Afmeting H:           | 40 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 8 mm    |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Klembereik min.: | 15 mm            |
| Klembereik max.: | 23 mm            |
| Klembereik UL:   | 17.5 - 23 mm     |
| Klemtechniek:    | Lamellentechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | kort     |

### Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| VDE:                | Ja   |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

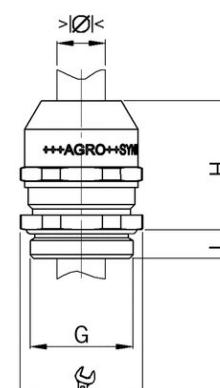

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens