

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Syntec® en laiton avec technique lamellaire

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation SYNTEC MS

- Bague d'étanchéité en une partie
- Isolation non traversante
- Filet de raccordement Pg



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 1045.50.350   |
| EAN:             | 7611614230078 |
| Expédition:      | 5             |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M50x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 55 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 40 mm   |
| Longueur du filetage L: | 9 mm    |

### Raccords / Entrées

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plage de serrage min.: | 25 mm                |
| Plage de serrage max.: | 35 mm                |
| Plage de serrage UL:   | 29 - 35 mm           |
| technique de serrage:  | Technique à lamelles |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
| VDE:                  | Oui  |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

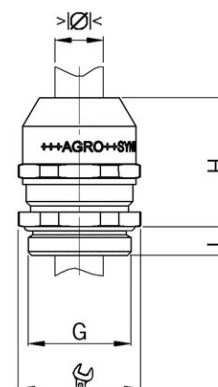

Instructions de montage



Certificats



Données de planification