

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Syntec® laiton avec technique lamellaire

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation SYNTEC MS

- Bague d'étanchéité en une partie
- isolation non-traversante



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>GD 1145.17.100</b> |
| EAN:                    | 7611614230139         |
| Expédition:             | 50                    |
| Groupe de prix:         | 550                   |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M16x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 18 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 20 mm   |
| Longueur du filetage L: | 12 mm   |

### Raccords / Entrées

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plage de serrage min.: | 4.5 mm               |
| Plage de serrage max.: | 10 mm                |
| Plage de serrage UL:   | 6.6 - 10 mm          |
| technique de serrage:  | Technique à lamelles |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
| VDE:                  | Oui  |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

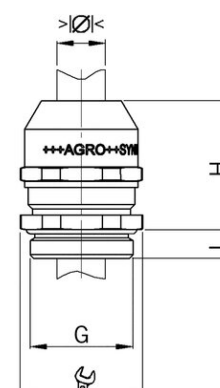

Instructions de montage



Certificats



Données de planification