

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Syntec® ottone con tecnica lamellare

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: SYNTEC MS

- Anello di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



Numero Ordine:	GD 1145.17.100
E-No:	121342518
EAN:	7611614230139
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M16x1.5
Apertura chiave:	18 mm
Valore di misura H:	20 mm
Lunghezza filettatura L:	12 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	4.5 mm
Campo di serraggio max.:	10 mm
Campo di serraggio UL:	6.6 - 10 mm
Tecnica di serraggio:	tecnica lamellare

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
VDE:	Si

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

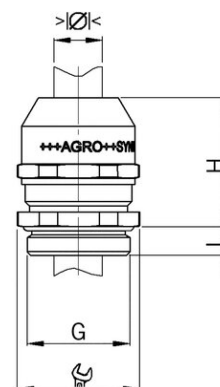

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione