

## Productgegevensblad:

# Syntec®-Kabelwartels, messing met lamellentechniek

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: SYNTEC MS

- Enkelvoudige dichtingsring
- Niet volledig geïsoleerd



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>  | <b>GD 1145.20.080</b> |
| EAN:                   | 7611614230160         |
| Verpakkinghoeveelheid: | 50                    |

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M20x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 22 mm   |
| Afmeting H:           | 25 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 12 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Klembereik min.: | 3.5 mm           |
| Klembereik max.: | 8 mm             |
| Klembereik UL:   | 5.7 - 8 mm       |
| Klemtechniek:    | Lamellentechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |

### Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| VDE:                | Ja   |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

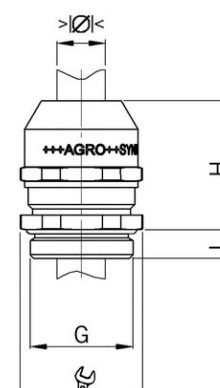

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens