

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Syntec® ottone con tecnica lamellare

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: SYNTEC MS

- Anello di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



Numero Ordine:	GD 1145.63.550
E-No:	121344828
EAN:	7611614230276
Spedizione:	5

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	80 mm
Valore di misura H:	43 mm
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	44 mm
Campo di serraggio max.:	55 mm
Campo di serraggio UL:	52.2 - 55 mm
Tecnica di serraggio:	tecnica lamellare

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
VDE:	Si

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

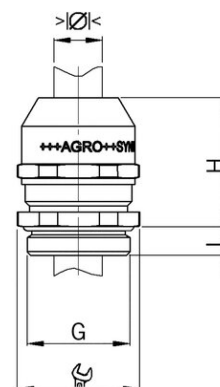

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione