

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
- Dunkelgrau RAL 7001



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1555.25.11</b> |
| EAN:                | 7611614230351     |
| Versand:            | 25                |
| Preisgruppe:        | 560               |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M25x1.5 |
| Schlüsselweite: | 29 mm   |
| Masswert H:     | 38 mm   |
| Gewindelänge L: | 10 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Klemmbereich min.: | 5 mm            |
| Klemmbereich max.: | 11 mm           |
| Klemmbereich UL:   | 7.5 - 11 mm     |
| Klemmtechnik:      | Lamellentechnik |

### Ausstattung


|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei, schwarz UV beständig<br>(getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Gewindeart:    | metrisch                                                           |
| Gewindelänge:  | kurz                                                               |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -30 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

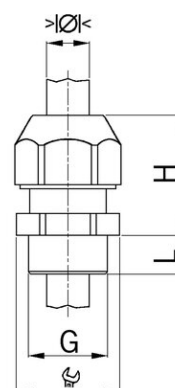

Montageanleitungen



Zertifikate