

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: SYNTEC

- Grigio chiaro RAL 7035
- Anello di tenuta in un pezzo unico
- Grigio scuro RAL 7001



Numero Ordine:	1555.17.1.10
E-No:	121762518
EAN:	7611614230566
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M16x1.5
Apertura chiave:	19 mm
Valore di misura H:	25 mm
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	5 mm
Campo di serraggio max.:	10 mm
Campo di serraggio UL:	5.7 - 10 mm
Tecnica di serraggio:	tecnica lamellare

Dotazione


Caratteristiche:	senza alogeni, nero resistente ai raggi UV (esaminato secondo EN ISO 4892-2)
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-30 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

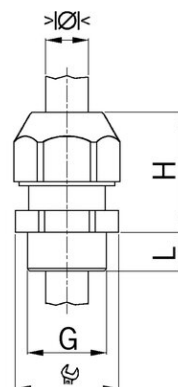

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione