

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Syntec® synthétique avec technique lamellaire

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation SYNTEC

- Noir RAL 9005
- Bague d'étanchéité en une partie



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1545.12.1.06</b> |
| E-No                    | 121766429           |
| EAN:                    | 7611614078250       |
| Expédition:             | 100                 |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M12x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 15 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 21 mm   |
| Longueur du filetage L: | 12 mm   |

### Raccords / Entrées

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plage de serrage min.: | 2.5 mm               |
| Plage de serrage max.: | 6.5 mm               |
| Plage de serrage UL:   | 5 - 6.5 mm           |
| technique de serrage:  | Technique à lamelles |

### Équipement


|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:     | sans halogène, noir résistant aux UV<br>(testée selon EN ISO 4892-2) |
| Type de filetage:     | métrique                                                             |
| Longueur du filetage: | long                                                                 |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
| VDE:                  | Oui  |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -30 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

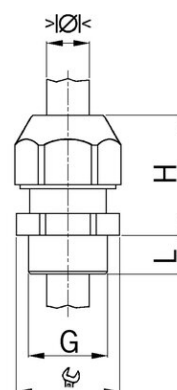

Instructions de montage



Certificats