

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>⇒ 1545.20.1.08</b> |
| E-Nr:               | 121764608             |
| EAN:                | 7611614230672         |
| Versand:            | 50                    |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M20x1.5 |
| Schlüsselweite: | 24 mm   |
| Masswert H:     | 29 mm   |
| Gewindelänge L: | 15 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Klemmbereich min.: | 3.5 mm          |
| Klemmbereich max.: | 8 mm            |
| Klemmbereich UL:   | 5.7 - 8 mm      |
| Klemmtechnik:      | Lamellentechnik |

### Ausstattung


|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei, schwarz UV beständig<br>(getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Gewindeart:    | metrisch                                                           |
| Gewindelänge:  | lang                                                               |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -30 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

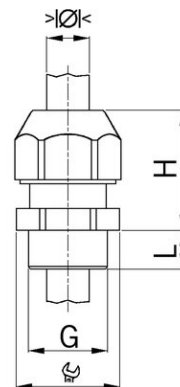

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten