

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Syntec® synthétiques avec technique lamellaire

### Filet de raccordement Pg

#### Type d'homologation SYNTEC

- Gris clair RAL 7035
- Bague d'étanchéité en une partie



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 1555.21.18    |
| EAN:             | 7611614077857 |
| Expédition:      | 25            |

#### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 21 |
| Ouverture de clé:       | 33 mm |
| Valeur de mesure H:     | 35 mm |
| Longueur du filetage L: | 11 mm |

#### Raccords / Entrées

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plage de serrage min.: | 11 mm                |
| Plage de serrage max.: | 18 mm                |
| Plage de serrage UL:   | 12 - 18 mm           |
| technique de serrage:  | Technique à lamelles |

#### Équipement


|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | sans halogène, noir résistant aux UV<br>(testée selon EN ISO 4892-2) |
| Type de filetage: | Pg                                                                   |

#### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -30 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

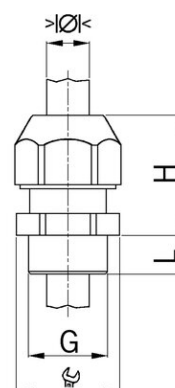

Instructions de montage