

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Syntec® synthétique avec technique lamellaire

## Filet de raccordement NPT

### Type d'homologation SYNTEC

- Gris clair RAL 7035
- Bague d'étanchéité en une partie



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1555.N0750.18</b> |
| E-No                    | 121758519            |
| EAN:                    | 7611614078083        |
| Expédition:             | 25                   |

### Dimensions / Forme

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Filetage:               | NPT 3/4" |
| Ouverture de clé:       | 33 mm    |
| Valeur de mesure H:     | 35 mm    |
| Longueur du filetage L: | 15 mm    |

### Raccords / Entrées

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plage de serrage min.: | 11 mm                |
| Plage de serrage max.: | 18 mm                |
| Plage de serrage UL:   | 12 - 18 mm           |
| technique de serrage:  | Technique à lamelles |

### Équipement


|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | sans halogène, noir résistant aux UV<br>(testée selon EN ISO 4892-2) |
| Type de filetage: | NPT                                                                  |

### Homologations / Certifications

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Indice de protection:                | IP54                                                           |
| Indice de protection avec condition: | IP68 (si l'étanchéité du filetage de raccordement est assurée) |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -30 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

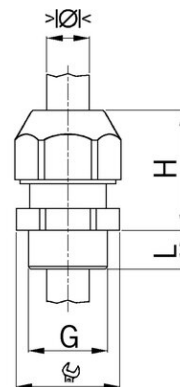

Instructions de montage